

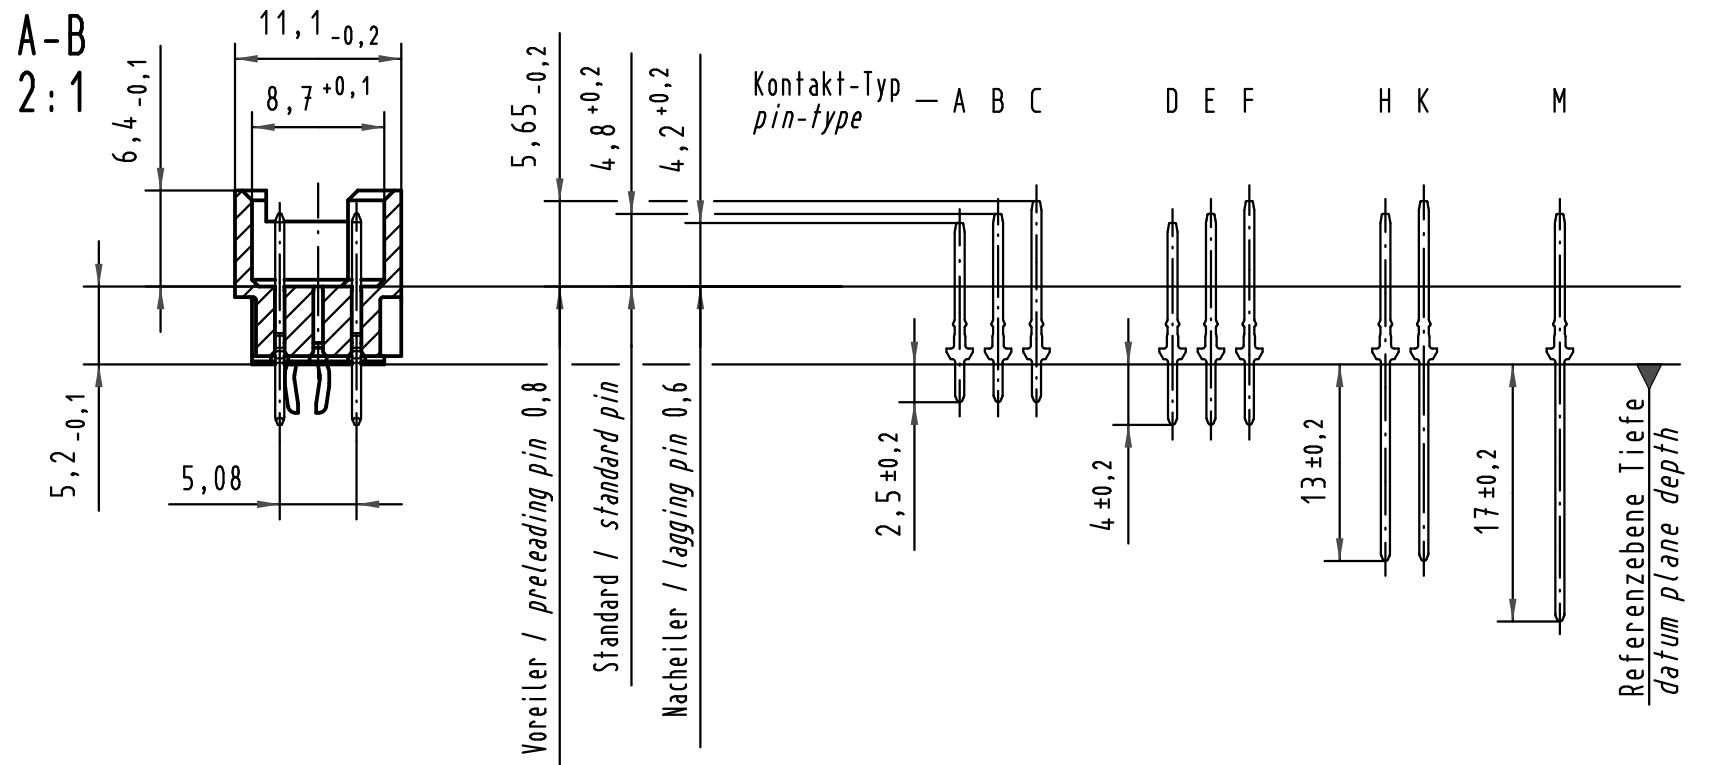
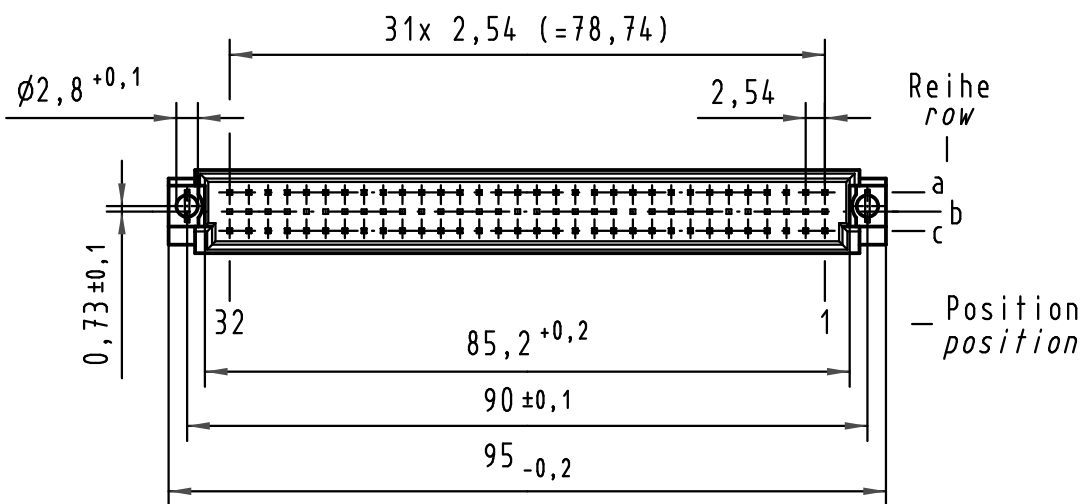
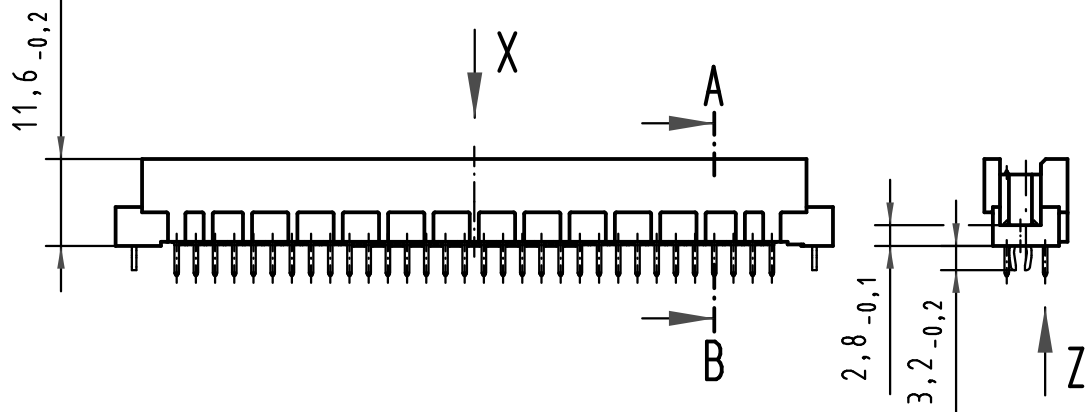
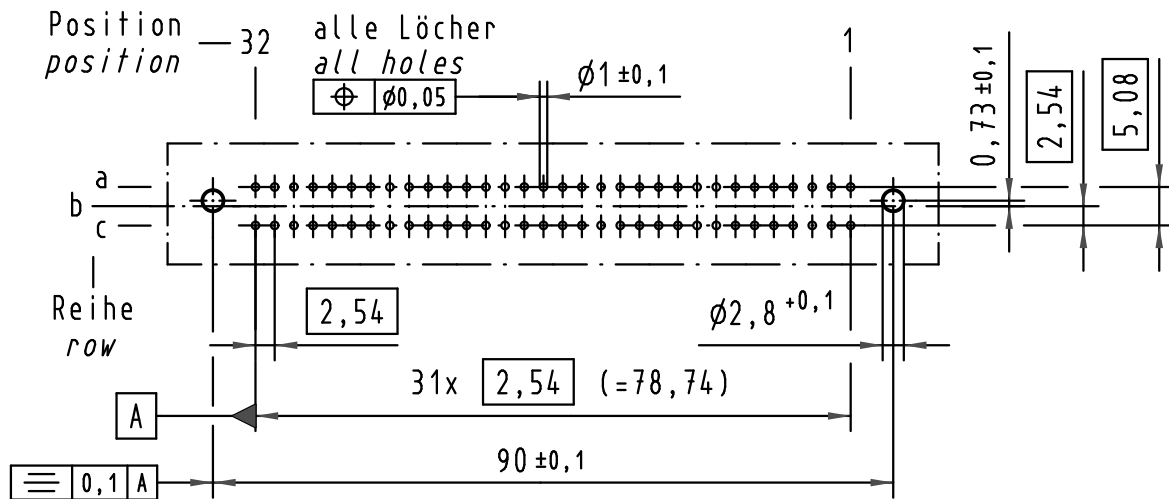


X
(Lochbild)
(board drillings)

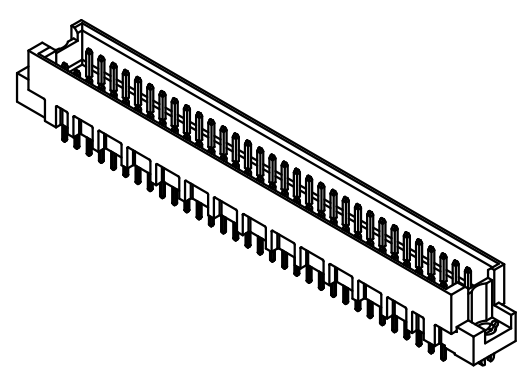


X Kontaktbelegung
contact loading

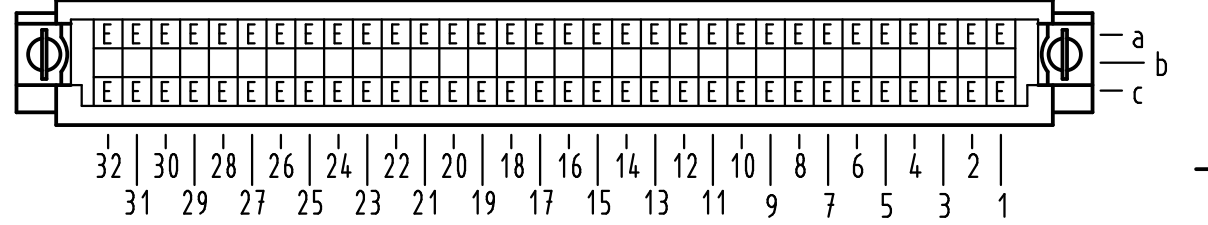

09 79 364 6903	2	Au flash over PdNi over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

Z
10:1

Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:

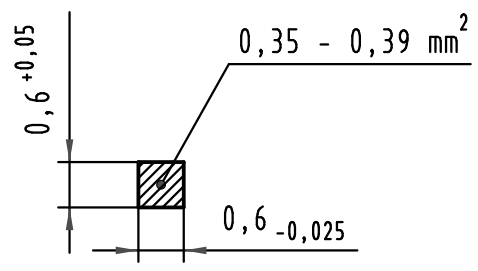

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel Free size tolerances IEC 60603-2		
						Bauform RL Messerleiste mit Clip Einlöt 4,0 , 64pol. type RL male connector with clip solder 4,0 , 64pol.		
						TB 09 79 364 x903		
35548	23.07.09	hsv	Detail.	15.03.01	Rie.	Blatt/ page		
34650	21.01.08	Hage.	Insp.	15.03.01	Pa.	Sub.		
29420			Stand.					
Mod.	Dat.	Name	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP					

Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved