図面番号(DRAWING NO.) SJ109148

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

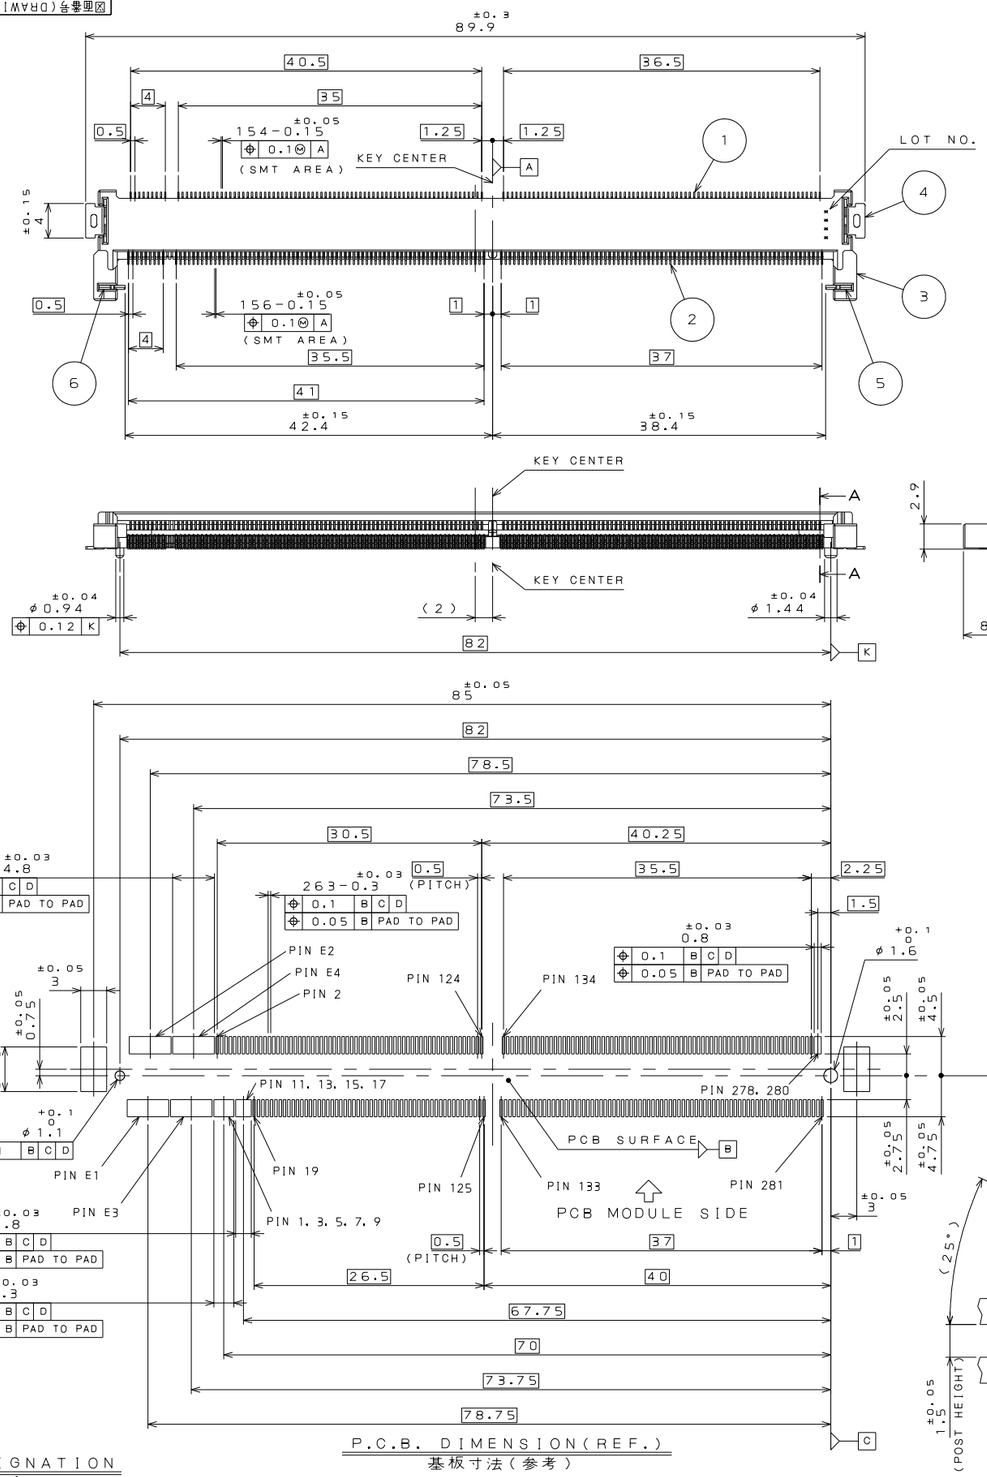



P.C.B. DIMENSION(REF.)
基板寸法(参考)

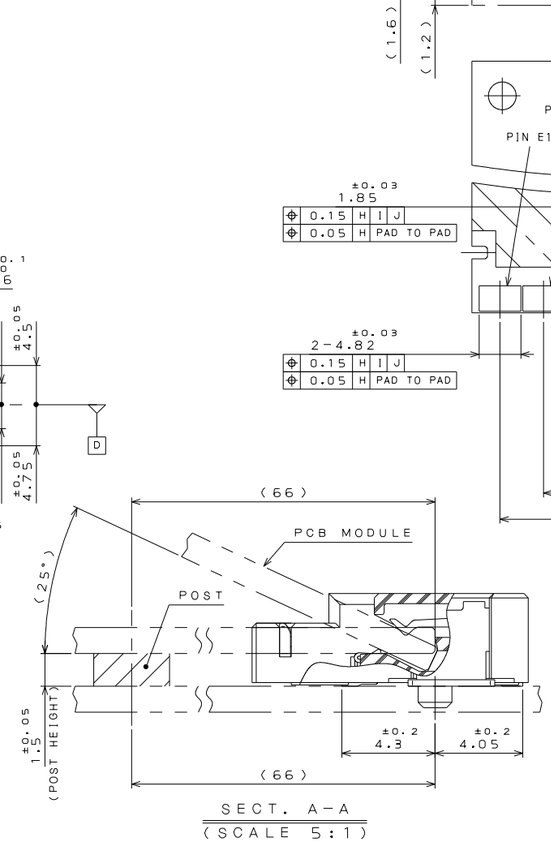

SECT. A-A
(SCALE 5:1)

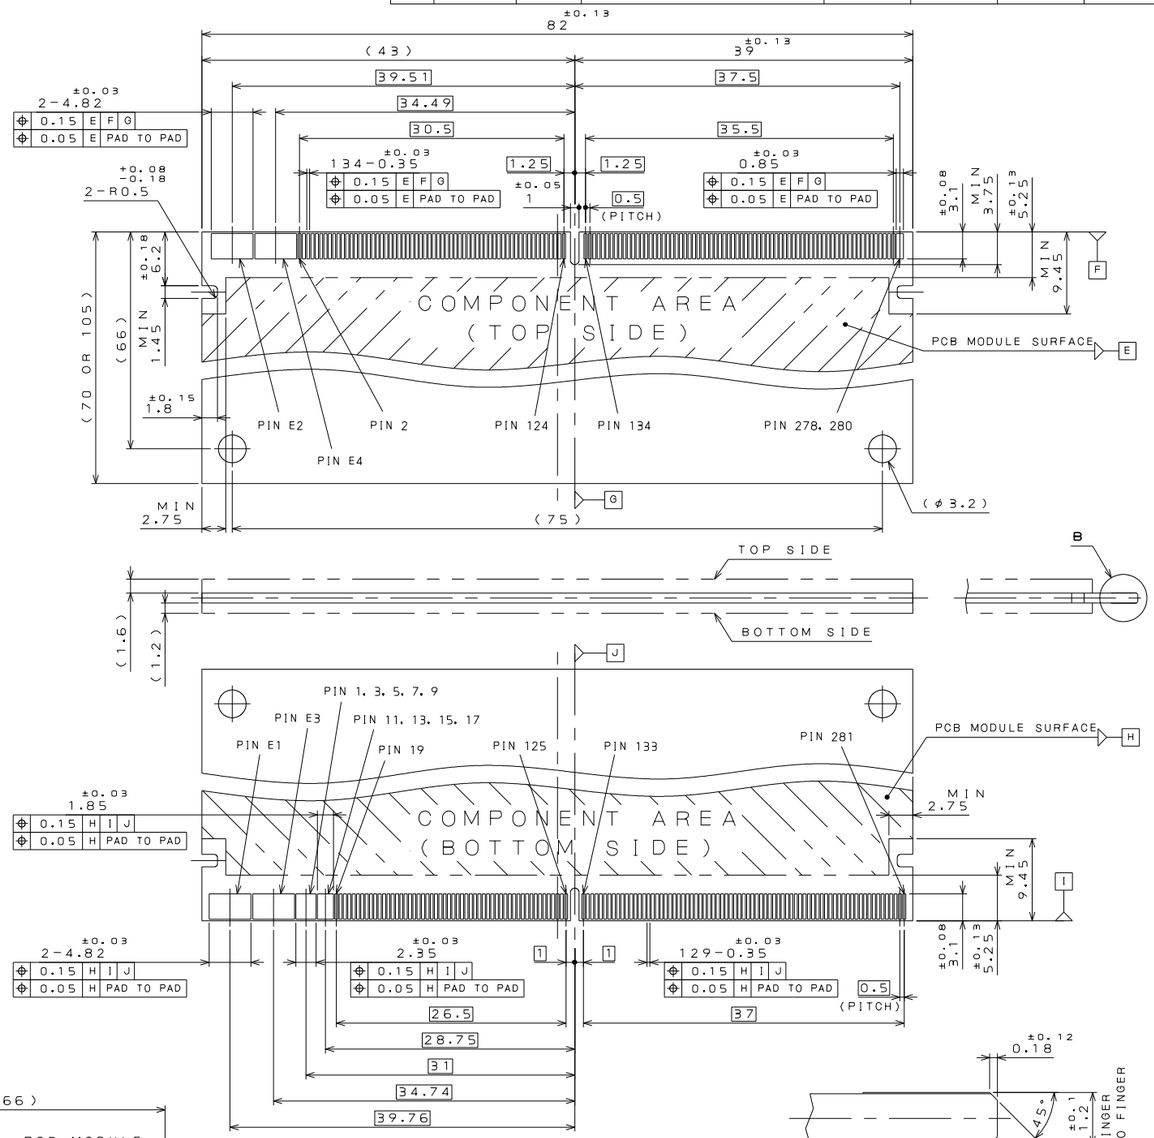

P.C.B. MODULE DIMENSION(REF.)
モジュール基板寸法(参考)

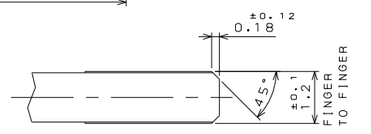

DETAIL B
(SCALE10:1)

NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
6	STOPPER(L)	1	COPPER ALLOY	TIN OVER NICKEL	
5	STOPPER(R)	1	COPPER ALLOY	TIN OVER NICKEL	
4	HOLD DOWN	2	COPPER ALLOY	TIN OVER NICKEL	
3	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP		UL94 V-0 COLOR:BLACK
2	BOTTOM SIDE CONTACT	156	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: REFER TO "DESIGNATION" SOLDERING AREA: GOLD FLASH OVER NICKEL	
1	TOP SIDE CONTACT	154	COPPER ALLOY		

DESIGNATION
命名法

MM70-314-310B2-*

- SERIES PREFIX シリーズ名
- BASIC NUMBER OF CONTACTS 基本芯数
- NUMBER OF CONTACTS USED 使用コンタクト数
- SOCKET TYPE ソケットタイプ B:ANGLED INSERTION TYPE
- MODIFICATION CODE
- CONTACT FINISH 接点仕上げ 1:GOLD(0.1μm MIN) OVER NICKEL 2:GOLD(0.3μm MIN) OVER NICKEL

NOTE1.COPLANALITY OF SMT TERMINAL IS 0.1 MAX.
注1.コンタクトのコプラナリティは0.1以下とする。

仕様書(SPECIFICATION)	JACS-10543-2
第1版(ORIGINAL DATE)	19.Sep.2008
製図 DR.	
担当 CHK.	M.MATSUMOTO
査閲 APPD.	
承認 APPD.	Y.YAHIRO
尺度(SCALE)	2:1
シリーズ(SERIES)	MM70
名称(TITLE)	MM70-314-310B2-*
質量(MASS)	
図面番号(DRAWING NO.)	SJ109148
版数(REV.)	1
SIZE	A2

一般公差(GENERAL TOLERANCE)
寸法(DIMENSION): . ±0.8 / .X ±0.4 / .XX ±0.1 / .XXX± —
角度(ANGLES): X° ± — / X°X'± —

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DCF-C-213F(05.08)

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2008. JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.